


Expert

Stekker Frans/Belgisch



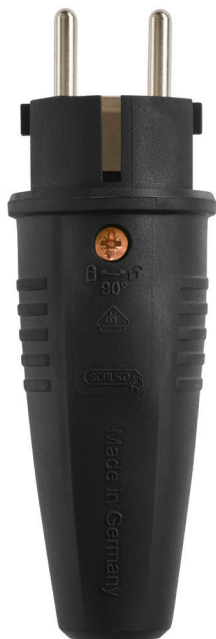

Stekker voor hoogste mechanische belasting met ABL-snelsluiting.

 Frans-Belgische standaard

 Snelsluiting

 IP44

 UV- en mediaresistent

 Comfortabele aansluitruimte tot 2,5 mm²

 3-voudige lamellenafdichting



Stekker met dubbel
aardingsstelsel




Algemene informatie

| | |
|---|-------------------|
| Kleuren | ● |
| Productserie | 1509 |
| Statistische goederencode | 85366990 |
| Verpakkingseenheid | 20 stuk(s) |
| Verpakking (L x B x H) | 286 × 227 × 96 mm |
| Verkrijgbaar met verhoogde aanraakbeveiliging | – |

Elektrische parameters

| | |
|---------------|---------|
| Stroomsterkte | 16 A |
| Spanning | 250 V |
| Aantal polen | 2P + PE |

Normen/richtlijnen

| | |
|--------------|---|
| Conform norm | DIN VDE 0620 NF C61-314 NBN C61-112 |
| Keurmerk |    |

Bedrijfsomstandigheden

| | |
|--------------------------------------|---|
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 °C tot +70 °C |
| Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -25 °C tot +40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 tot 95%, niet-condenserend |
| Beschermingsgraad | IP44, IK08 |
| Resistentie | UV- en mediaresistent* Zeer goed bestand tegen de meeste oliën, vetten, oplosmiddelen en reinigingsmiddelen, koolwaterstoffen en organische en anorganische basen in gebruikelijke concentraties |



Stekker met dubbel
aardingssysteem

Materialen

| | |
|---------------|--------------|
| Contactdrager | Elamid |
| Behuizing | Rubber (TPE) |

Aansluitkabel

| | |
|-------------------------|--|
| Doorsnede | 3 × 0,75 mm ² - 3 × 2,5 mm ² |
| Diameter leiding | 6 - 12 mm |
| Striplengte afscherming | 42 - 44 mm |
| Striplengte aders | 8 - 10 mm |

Aansluitschroeven

| | |
|--|---------------------------|
| Max. draaimoment schroeven klemmen L-N / PE | 0,5 Nm |
| Aandrijving schroeven klemmen L-N / PE | Combi-sleuf / PZ1 |
| Max. draaimoment schroeven behuizing | Snelsluiting 90° draaiing |
| Aandrijving schroeven behuizing | Combi-sleuf / PZ1 |
| Max. draaimoment schroeven trekcontlasting | 0,5 Nm |
| Aandrijving schroeven trekcontlasting | Combi-sleuf / PZ1 |

Extra technische informatie

| | |
|--|--|
| Omdraaien van de trekcontlastingsklem | bij leidingsdiameter ≤ 8 mm aanbevolen |
| Externe schroefverbinding | — |



Stekker met dubbel aardingssysteem


Productnummers

| | |
|---------|-----------|
| ● Zwart | 100000043 |
|---------|-----------|

EAN/GTIN-nummers

| | |
|---------|---------------|
| ● Zwart | 4011721188720 |
|---------|---------------|

Maattekening – stekker met dubbel aardingssysteem

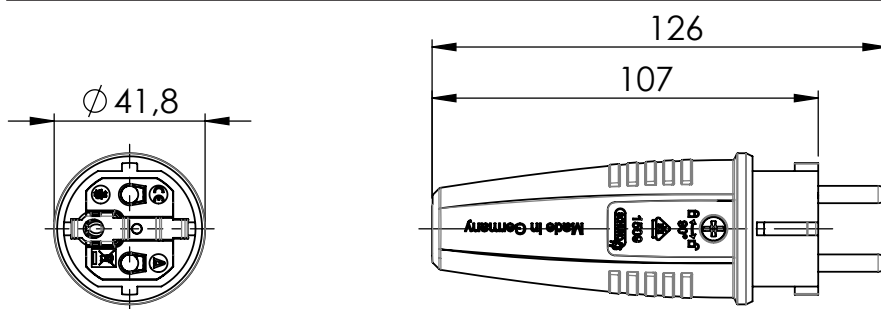

Technische wijzigingen voorbehouden.

*Als er speciale vereisten zijn voor de toepassing met betrekking tot veerkracht of bestendigheid tegen bepaalde media, bijv. zuur, raden we aan de toepassing te testen onder werkelijke of gesimuleerde gebruiksomstandigheden. Vooral parameters zoals belichtingstijd, belichtingshoeveelheid en temperatuur hebben een grote invloed.